




Er is geen geschikter hekwerk dan "dubbeldraad panelen" (staalmaatpanelen). Om een degelijke 1 meter hoge standaard afsluiting kindvriendelijker te maken kan je er onze "hekwerkverfraaiingen" in integreren. Onderhoudsvrij, voor openlucht/buitengebruik. Hoge kwaliteit, er wordt gebruik gemaakt van met massieve PE plaat. Ontworpen naar de Europese norm EN 1176, maar de speelpanelen vallen daar eigenlijk niet echt onder.



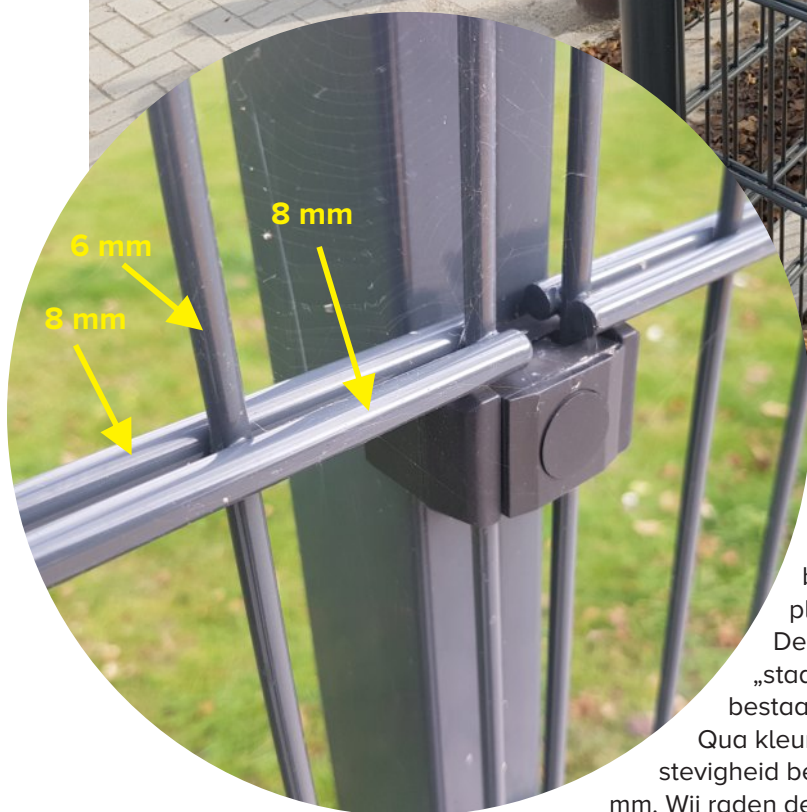

Onze verfraaiingen zijn te combineren met een degelijk standaard omheinigssysteem waar - bij wijze van spreken - in elk dorp een plaatsingsfirma voor is.

Deze „dubbeldraad panelen“ of „staalmatpanelen“ met mazen van 5 x 20 cm bestaan standaard op 100 cm hoog en 250 cm lang.


Qua kleuren meestal donkergroen, zwart of grijs. Qua stevigheid bestaan 2 uitvoeringen 8/6/8 mm en ook 6/5/6 mm. Wij raden de 8/6/8 uitvoering aan omdat het zowat het enige hekwerk is dat speelgeweld echt goed trotseert.

Diverse merken bieden +/- dezelfde kwaliteit aan. Te combineren met ronde of vierkante palen. Ook diverse types poortjes zijn standaard.


Laat de verankering van de palen best aan de inschatting van specialisten over. Je kan met voetplaten verankeren op de verharding of je kan palen laten doorlopen in de verharding. Bij een stevige betonplaat is verankeren op de verharding geen probleem. Bij klinkers, betegels of asfalt raden we het af en is het beter om de palen in de verharding te laten door lopen. (zeker bij palen waar poortjes aanhangen)



voetplaten op verharding monteren

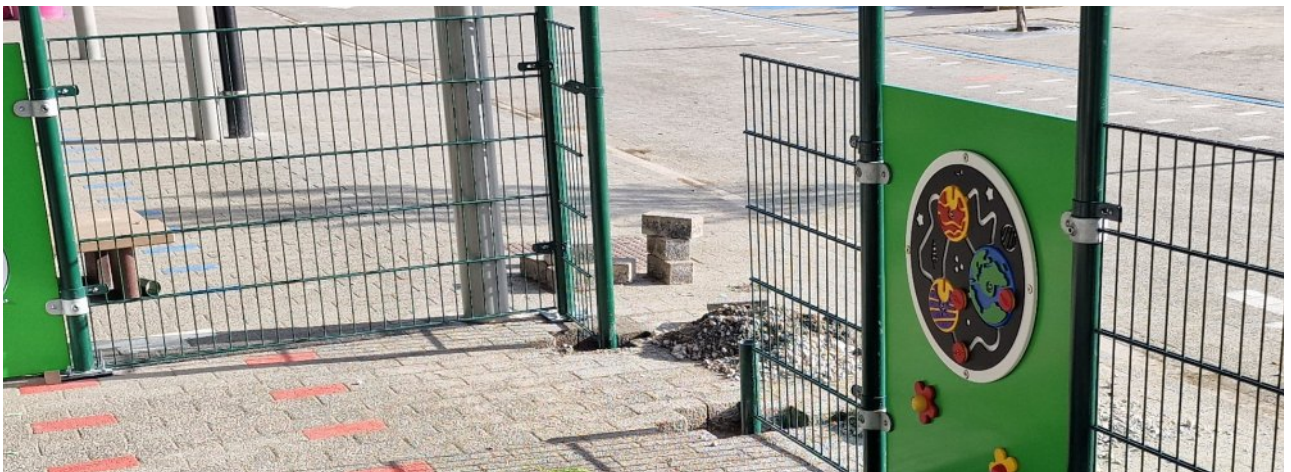

palen lopen door in verharding (meer werk)

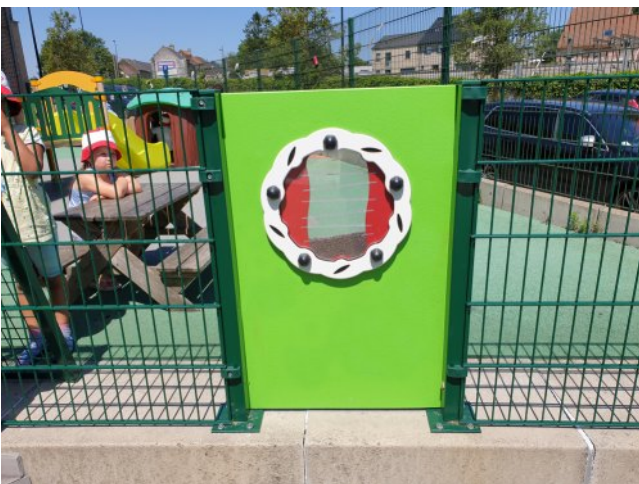

Monteren platen aan ronde herkwerkpalen.

Ronde hekwerk palen zijn standaard 60 mm diameter



buis koppeling 60,3 mm

Tip gebruik buiskoppelingen om de platen aan het hekwerk te koppelen. Door de plaat gaat een RVS inbus boutje M8 vastgezet met een borgdopmoer. De borgdopmoer zorgt er voor dat de verbinding niet los komt.


Monteren platen aan vierkante herkwerkpalen.




Maak met een opsteekverzinkboor verzonken gaten in de plaat en daarna vastzetten op de vierkante palen met „vleugeltek“ met verzonken kop Torx maat 6,3 x 50 mm (voorboren met een metaal boor van 3 à 4 mm is aan te raden echter)






Dubbelzijdige spellen in degelijke PE panelen verwerkt

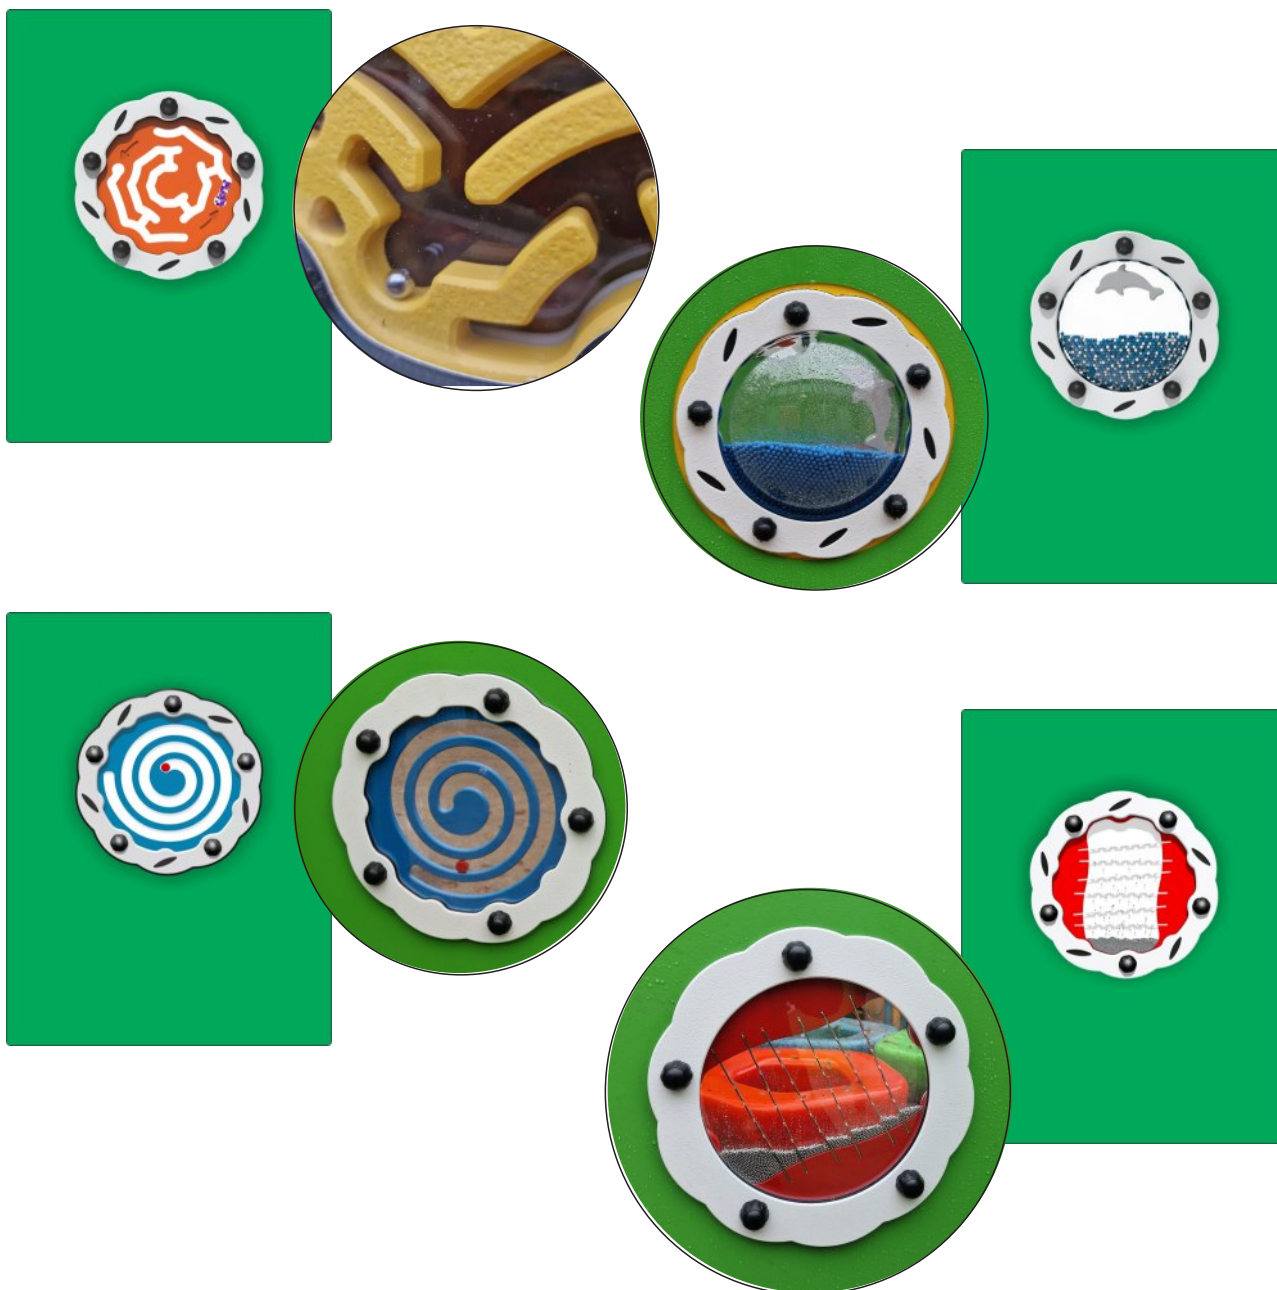


afmetingen panelen : 75 cm breed en 100 cm hoog

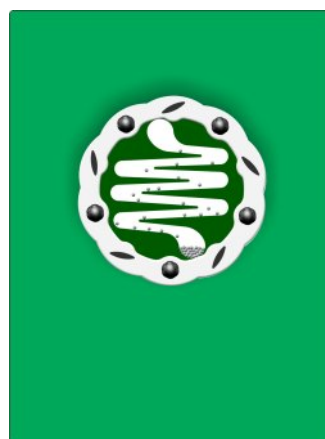


Spellen enkelzijdig op PE panelen verwerkt

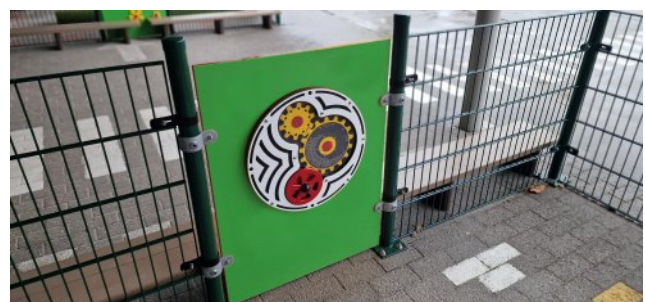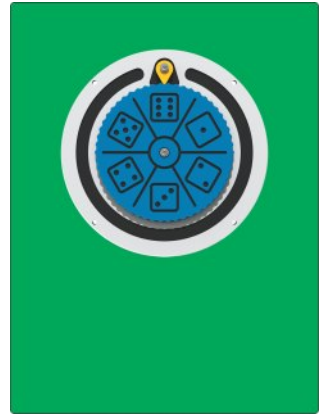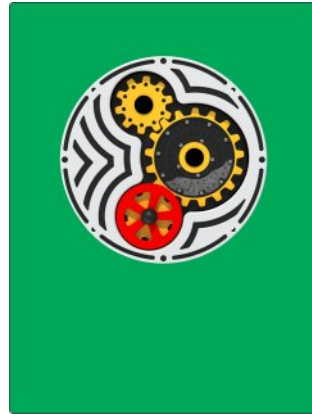

afmetingen panelen : 75 cm breed en 100 cm hoog

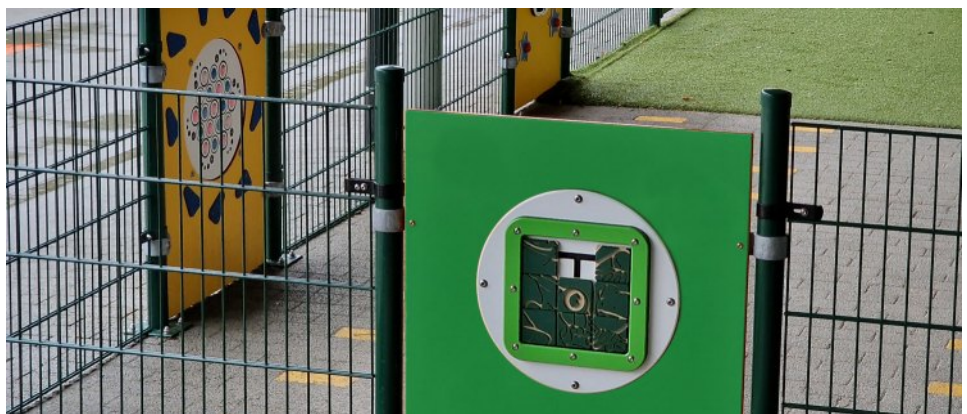

Spellen enkelzijdig op PE panelen verwerkt

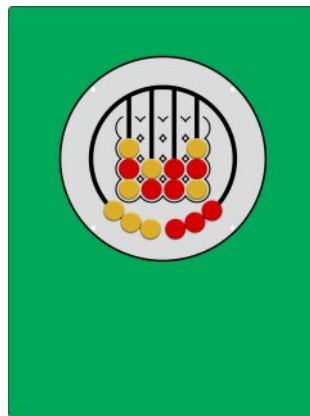

afmetingen panelen : 75 cm breed en 100 cm hoog

