



livré assemblé



angles et coins arrondis




ancrage dans le sol

modèle	dim. l x L x H gewicht	
GP67 planches beiges pieds bruns	31 x 180 x 81 cm +/- 40 kg	
GP67GS planches grises pieds bruns	31 x 180 x 81 cm +/- 40 kg	

Hauteur d'assise réglable à l'installation
(Max 40 cm de haut)



L'assise est renforcée en dessous par des plats en acier galvanisé.

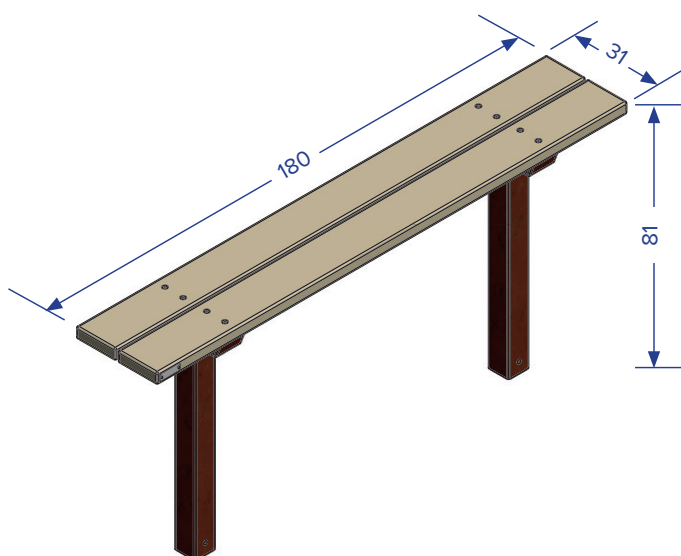

Installation

La banquette est livrée assemblée, prête à être ancrée dans du béton ou du stabilisé. La hauteur d'assise peut-être déterminée lors du placement.

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Barre de renfort en acier galvanisé dans les planches d'assise.
- Planches reliées entre elles par des plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8 mm)

Montage

La banquette est toujours livrée assemblée.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

