



livré assemblé



angles et coins arrondis




ancrage facultatif
set de fixation en option



déplaçable par
transpalette

modèle	dim. l x L x H poids	
GP82-M2 Planches multicolores structure brune	120 x 180 x 28 cm +/- 155 kg	
GP82-M3 Planches multicolores structure brune	120 x 180 x 40 cm +/- 193 kg	
GP82-M4 Planches multicolores structure brune	120 x 180 x 52 cm +/- 230kg	

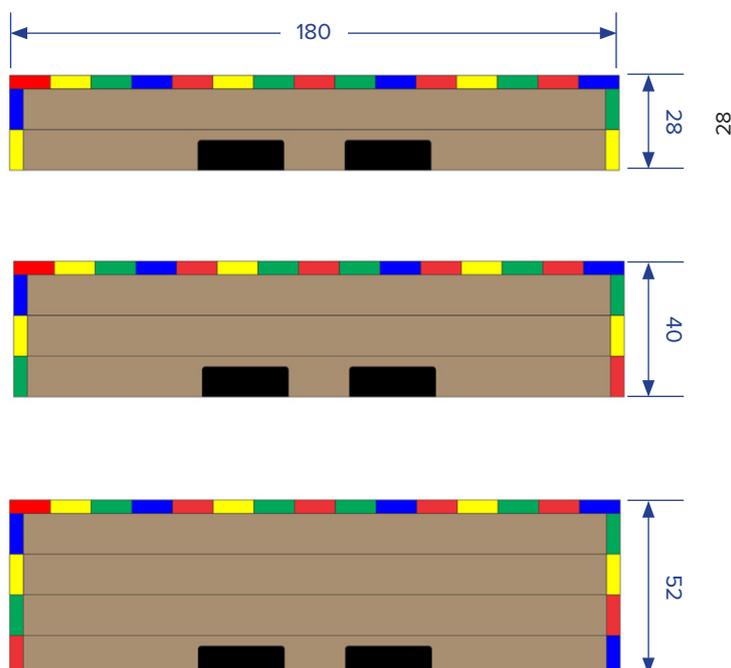

82

Installation

Le podium est livré assemblé, prêt à l'emploi. Il doit être installé sur un sol dur et plane. Il est conçu pour être déplacé par transpalette.

Il est stable et suffisamment lourd pour ne pas devoir être ancré. Les sets de fixation ne sont pas compris (en option).

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 mm et 8 mm).

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Pas de zone de sécurité requise

Le podium est considéré comme du mobilier et non comme un équipement de jeu. Il n'est donc pas obligatoire de laisser une zone de sécurité de 150 cm autour du podium. Il peut être placé le long d'un mur.

Pas d'installation de sol amortissant requise

Le podium est considéré comme du mobilier et non comme un équipement de jeu. Il n'est donc pas concerné par la norme EN1177 qui impose l'installation d'un sol amortissant à partir de 60 cm de hauteur de chute. Les hauteurs proposées étant de 34 et 49 cm, si le podium était considéré comme un 'équipement de jeu' selon la norme EN1176, l'installation d'un sol amortissant ne serait pas requise.

